

Micron[®] 66

L'antivegetativa SPC intelligente

Micron 66 è una vera antivegetativa SPC (Self-Polishing Copolymer ovvero Copolimero Autolevigante), per l'impiego nel settore Superyacht, che offre una protezione equivalente alle antivegetative SPC a base stagno senza l'impatto ambientale negativo di questa sostanza.

Basata sulla tecnologia Biolux[®] SPC, sviluppata esclusivamente da International Paint, Micron 66 dura per due stagioni ed oltre. Il film di pittura continua a levigarsi anche quando la barca è ferma assicurando una protezione straordinaria, sempre.

Micron 66, grazie alla sua costante autolevigazione, fornisce massime prestazioni velocistiche e di consumo.

Micron 66 non contiene biocidi a base di composti organostannici ed ottempera a quanto stabilito dalla Convenzione IMO (AFS/CONF/26) N° di Certificazione Registro Lloyd's: MNDE/2002/1213.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Formulazione basata sulla tecnologia Biolux SPC – fornisce una protezione contro la vegetazione uguale a quella fornita dalle antivegetative SPC a base stagno.
- Dura per due stagioni ed oltre – riducendo i tempi/costi di manutenzione.
- Rilascio costante di biocidi – protezione continua contro tutti i tipi di vegetazione anche durante soste prolungate.
- Si autoleviga costantemente, riducendo l'attrito – fornisce massime prestazioni velocistiche e di consumo.
- Disponibile in 3 colori – offre un colore stabile che dura a lungo.
- Esente stagno – permette di navigare in libertà per i mari del mondo.

COMPATIBILITÀ

Non adatto per l'impiego in acqua dolce.


Può essere applicato direttamente sulle superfici primerizzate (tranne alluminio/ leghe leggere o superfici zincate) oppure su superfici pitturate con Superyacht 800 o 900 in buone condizioni previa una mano intermedia di Micron 55 o Micron Extra.

Ecco cosa dicono i nostri clienti...

“Ero riluttante ad abbandonare le antivegetative a base TBT (stagno) perché so che funzionano molto bene. Ma, dopo aver provato Micron 66, ho scoperto che funziona ancora meglio!!”

Ora io consiglio Micron 66 come sostituto delle antivegetative a base TBT su tutte le nostre barche.”

Larry Angus
Presidente di St. Croix Marine Corp. e di Island Marine Outfitters USA nonché proprietario di Ruffian 41' Hatteras Convertible.

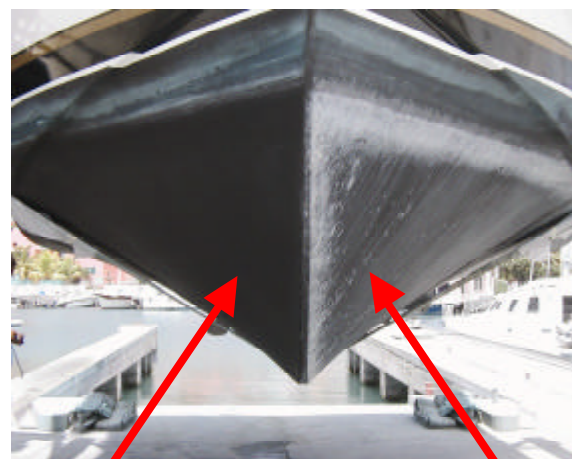

Micron 66

Vecchia Antivegetativa TBT

DATI TECNICI

CODICI DI VENDITA E COLORI DISPONIBILI	YBA470 – Blu, YBA472 – Rosso, YBA473 – Nero.
FINITURA	Opaca
DILUENTE	Diluyente N.3
NUMERO DI MANI	2 a spruzzo, 3-4 a pennello/ruolo.
METODI DI APPLICAZIONE	Pennello, Rullo, Spruzzo Airless
PEZZATURA	5 Lt, 20 Lt
VITA MEDIA DA SCAFFALE	24 mesi

Consultare la scheda tecnica di Micron 66 per ulteriori informazioni, compresi gli intervalli di essiccazione. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'utilizzo.

CICLI/PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

NUOVA COSTRUZIONE: Consultare International.


GRANDE RISTRUTTURAZIONE: La prima mano di Micron 66 deve essere sempre applicata sopra un ciclo anticorrosivo raccomandato. La superficie primerizzata deve essere sempre asciutta e priva di agenti contaminanti (olio, grasso, sale ecc.) e ricoperta con Micron 66 entro gli intervalli di ricopertura indicati per il primer.

RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO DI CICLI APPROVATI: Sgrassare la superficie. Pulire tutta l'area interessata con lavaggio ad alta pressione controllata (3000 psi./211 bar). Riparare le aree corrose con il ciclo di primerizzazione anticorrosivo raccomandato (Primocon o JVA202).

Le antivegetative devono sempre essere carteggiate ad umido. Non carteggiare mai le antivegetative a secco né rimuovere con la fiamma. Applicare una mano supplementare di prodotto sulle superfici soggette a maggior attrito (per es. Bagnasciuga, timone, pattini ecc.).

INTERVALLI DI RICOPERTURA:	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Ricoperto con:								
Micron 66	12 ore	Indef.	8 ore	Indef.	6 ore	Indef.	4 ore	Indef.

Ciclo tipo: Acciaio opera viva

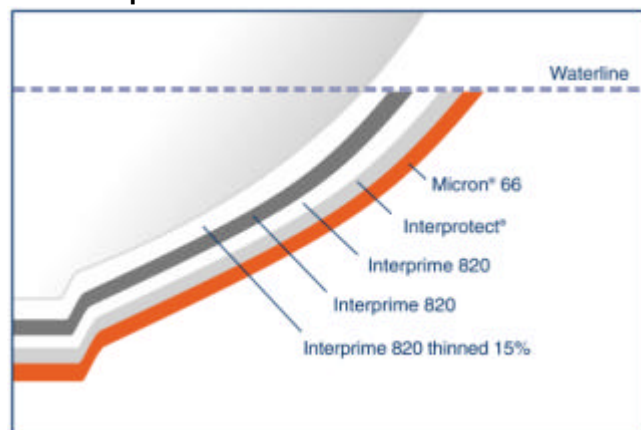

PRODOTTI CORRELATI

CODICE PRODOTTO

YTA085
GTA007
YPA984
YPA400 / YPA403
YPA828 / YPA829

DESCRIZIONE

Diluyente N.3
Thinner 007
Primocon
Interprotect
Interprime 820

Nota Importante:

L'informazione contenuta in questa scheda non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizzi il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e della nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

International Paint Italia S.p.A., Via De Marini, 61/14, 16149 Genova
Tel: 010 6595741 Fax: 010 6595749 E-mail: yacht.italy@yachtpaint.com

✘ International®, Biolux® e Micron® sono marchi registrati di Akzo Nobel.
Il logo Akzo Nobel è un marchio registrato di Akzo Nobel NV.



Maggio 2004